





# LBV Der Halbhöhlenbrüterkasten

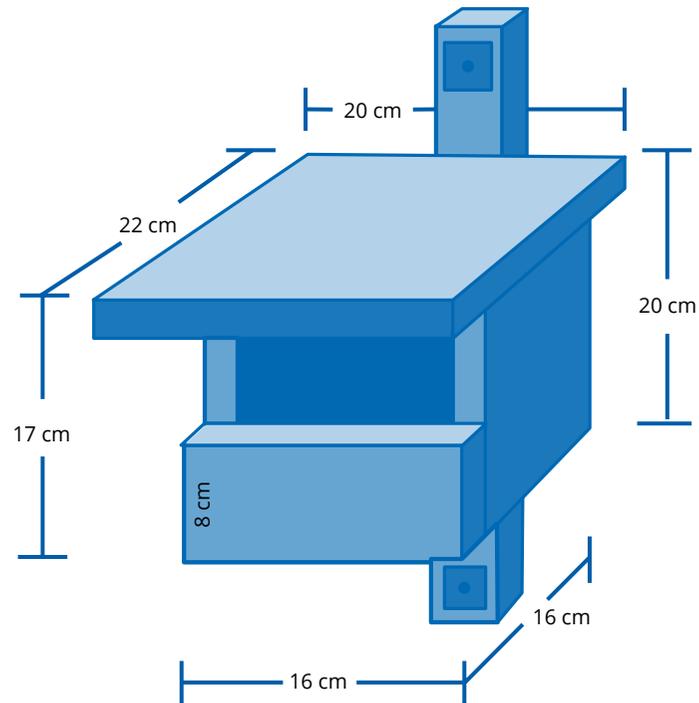

Zur Erleichterung die etwas schwierig zu erkennenden Maße separat:

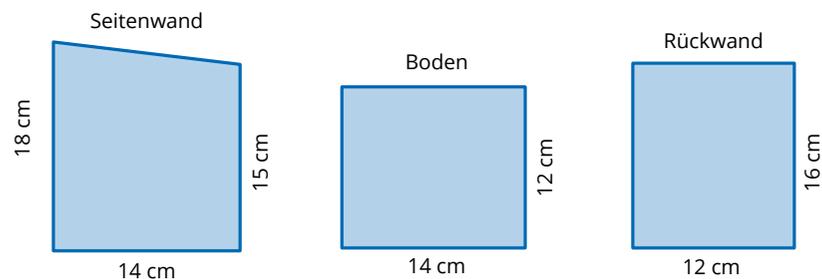

## Materialien:

- 2 cm Holzbretter (ökozertifiziert) aus Eiche, Robinie, Lärche, Kiefer, Fichte oder Tanne
- 2,5 cm starkes Holz für Abstandsklötzchen und Aufhängeleiste
- Mind. 14 Schrauben
- ggf. 2 Ringschrauben für die Aufhängung
- ggf. Ummantelter Draht
- ggf. Dachpappe

## Sonstiges:

- Bleistift
- Zollstock oder Lineal
- Holzfeile
- Hammer
- Zange
- Schraubzwinge
- Stichsäge
- Bohrmaschine oder Akkuschrauber

## Anleitung:

1. Bauteile ausmessen und zurechtsägen (Maße siehe links). Drei Löcher zu 5 mm in die Bodenplatte bohren, damit später Flüssigkeit abfließen kann.
2. Die Rückwand um 0,5 cm abschrägen.
3. Zuerst die Rückwand auf den Boden stellen und von unten verschrauben, dann die Seitenteile und letztlich die Vorderwand und das Dach.
4. Das Dach ggf. mit Dachpappe abdichten.
5. Abstandsklötzchen (ca. 5 x 5 x 2,5 cm) an Rückwand bohren.
6. Aufhängeleiste (50 x 5 x 2,5 cm) an das Abstandsklötzchen bohren und anschrauben.
7. Alternativ können auch zwei Ringschrauben in die Seitenwände gedreht werden, um diesen anschließend mit einem Draht aufzuhängen. Fertig ist der Halbhöhlenbrüterkasten!

## Tipps

Geeignet ist der Nistkasten für Bachstelze, Grauschnäpper, Rotkehlchen, Haus- und Gartenrotschwanz sowie Zaunkönig