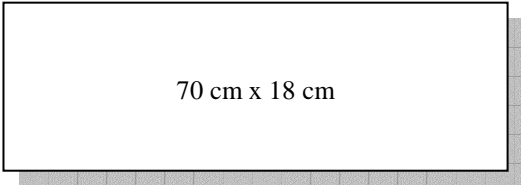





## Mehlschwalbenkasten

### Die Bauteile:

- alle aus 2 cm dickem Holz –

Dach, Rückwand, Boden  (je 1)	 70 cm x 18 cm
Frontwände  (4)	 15 cm x 7,5 cm
Seitenteile  (5)	 16 cm x 18 cm

Zuerst werden Dach und Boden an der Rückwand befestigt, sodass ein „U“ entsteht. Hierzu sind am besten Nägel zu verwenden, die aber nicht in den Wohnraum ragen sollten. Anschließend erfolgt die Befestigung der Seitenteile, mit den äußeren beginnend. Zum Schluss werden die halbhohen Frontwände eingesetzt. Letztere können der Einfachheit halber auch geklebt werden mit üblichem wasserfestem Holzleim. Aufgehängt wird der Kasten an einem Gebäude möglichst direkt unter dem Dachvorsprung, der Wetterseite abgewandt – also auf der Süd- bzw. Südostseite. Das Resultat sieht dann etwa so aus:

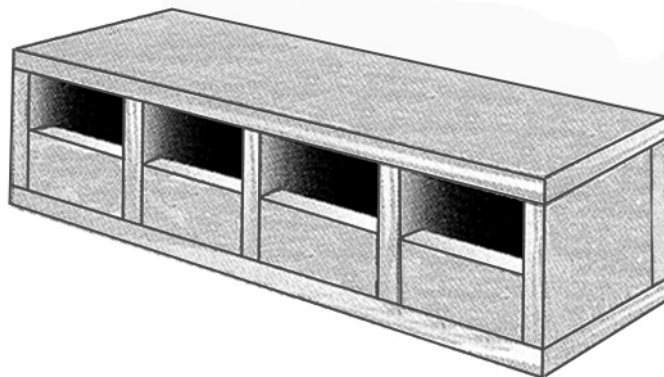

**Viel Spaß beim Bauen und mit den Schwalben wünscht Ihnen der**  
 LBV, Eisvogelweg 1, 91161 Hilpoltstein, Tel.: 09174/4775-0, [info@lbv.de](mailto:info@lbv.de)  
[www.lbv.de](http://www.lbv.de)